

Pagpili ng Portable Cassette Cookers

Alinsunod sa Ordinansa sa Kaligtasan ng Gas, mula 1 Enero 2003, lahat ng modelo ng mga lokal na kagamitan sa gas kabilang ang mga portable na LPG cassette cooker na gagawin sa Hong Kong, inaangkat, ibebenta o ibinibigay para gamitin sa Hong Kong ay dapat magkaroon ng nakasulat na pag-apruba ng Awtoridad ng Gas (ibig sabihin, ang Direktor ng Mga Serbisyong Elektrikal at Mekanikal). Ang mga inaprubahang lokal na mga kagamitan sa gas ay may markang GU bilang pagkakakilanlan. Para sa kaligtasan, ang mga miyembro ng publiko at mga restawran ay dapat lamang bumili ng mga portable cassette cooker na may markang GU.



Gumagana ang Pag-Kabit ng Gas

Alinsunod sa Ordinansa sa Kaligtasan ng Gas, lahat ng gawaing sa pagkabit ng gas kabilang ang pag-kabit ng mga kagamitan sa gas at sa nababaluktot na tubo ay dapat isagawa ng Mga Rehistradong Gas Installer (RGI) na nakarehistro para sa kani-kanilang klase at nagtatrabaho ng Registered Gas Contractors (RGC). Ang mga listahan ng mga RGC at RGI ay makukuha sa website ng EMSD para sa sanggunian.



Alinsunod sa Ordinansa sa Kaligtasan ng Gas, lahat ng nababaluktot na tubong pang-gas na ginagamit sa Hong Kong ay dapat na uri na inaprubahan ng Awtoridad ng Gas (ibig sabihin, ang Direktor ng Mga Serbisyong Elektrikal at Mekanikal). Lahat ng aprubadong flexible gas tubings ay may marka ng pag-apruba na "EMSD 機電工程署批准 GTxxxx" at ang petsa ng pag-tapos ng buhay ng serbisyo para sa pagkakakilanlan. Ang haba ng flexible gas tubing ay dapat panatilihin sa pinakamababa at hindi hihigit sa 2 metro. Gayundin, ang tubing ay dapat mapalitan bago ang petsa ng pag-tapos.



MARKA NG PAG-APRUBA
APPROVAL MARK
PAG - APRUBA NG EMSD GTxxxx
EMSD APPROVAL GTxxxx
MAG-EEXPIRE BUWAN/TAON
EXPIRY MM/YYYY

Ang xxxx ay tumutukoy sa Numero ng Pag-apruba denotes Approval Number
Ang MM/YYYY ay tumutukoy sa Buwan/Taon denotes Month/Year

Ligtas na Paggamit ng Mga Gas Cooker

- ✓ Gamitin ang kagamitan ng gas sa isang maganda na lugar na malayo sa mga nasusunog na materyales
- ✓ Kapag gumagamit ng mga silindrong LPG, regular na suriin ang regulator ng gas at patayin ito kapag naka-patay ang kagamitan sa gas
- ✓ HUWAG gamitin ang kagamitan sa gas at ayusin ang pagkumpuni kaagad kung may nakitang pinsala o pinaghihinalaan

- ✓ Kapag gumagamit ng portable cassette cooker, siguraduhin na ang kagamitan sa pagluluto ay hindi kasing laki ng nakatakip sa silindro ng LPG box ng cooker



- ✓ Regular na pagsusuri / pagseserbisyo ng mga kagamitan sa gas ng isang RGC Komersyal na lugar - hindi bababa sa isang beses bawat 12 na buwan lokal na lugar - hindi bababa sa isang beses bawat 18 na buwan

- ✗ HUWAG iwanan ang kagamitan ng gas na walang nagbabantay habang nasa sa operasyon

- ✗ HUWAG mag-apoy sa kagamitan ng gas sa pamamagitan ng mga panlabas na device (tulad ng mga lighter, torches o nasusunog na papel)

- ✗ Huwag kailanman i-override ang over-pressure safety device ng portable cassette cooker

- ✗ HUWAG gumamit ng dalawang portable cassette cooker na nakalagay sa tabi ng isa't isa



- ✗ Huwag gumamit ng hindi tunay na mga aksersorya



HIGIT PANG ALAMIN ANG TUNGKOL SA KALIGTASAN SA GAS

Ang polyeto na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa kaligtasan ng gas sa mga gumagamit ng mga hot-pot na nagkakabit sa gas na may LPG bilang gas

Ligtas na Paggamit ng mga Kagamitan sa Gas (mga palayok na pinaglulutuan sa mainit)



機電工程署
EMSD

na-update noong Oktubre 2024 (TAGLOG)

Mga Paraan sa Paggamit at Pag-iimbak ng mga Silindrong LPG (kasama ang mga disposable na Silindrong LPG)

Alinsunod sa Ordinansa sa Kaligtasan ng Gas, walang silindrong LPG ang dapat ilagay sa isang lugar (kabilang ang anumang bahagi ng anumang lugar) kung saan ang pinagsama-samang nominal na kapasidad ng tubig ng mga silindro (kabilang ang mga ginamit na silindro) ay higit sa **130 litro (humigit-kumulang 50kg)** maliban kung pag-apruba mula sa Awtoridad ng Gas (ibig sabihin, ang Direktor ng Mga Serbisyong Elektrikal at Mekanikal) ay nakuha. Ang nominal na kapasidad ng tubig at bigat ng mga pangkalahatang silindrong LPG ay nakalista sa ibaba:

Uri	Nominal na Kapasidad ng Tubig (L)	Nominal na Timbang Weight (kg)ng LPG
Disposable na silindro ng LPG (kartutso)	0.55	0.25 - 0.26
Silindro ng LPG	4.8 12	2 5

Mangyaring sumangguni sa Apendiks 1 ng Mga Alintuntunin sa Pagsasagawa (GU06) para sa karagdagang impormasyon sa nominal na kapasidad ng tubig ng mga silindro ng LPG

Para sa mga komersyal na lugar, hal. restawran, dapat tiyakin ng mga operator na ang isang epektibong sistema sa pagpaikot ng nakalaan ng mga hindi na kinakailang silindrong LPG (kartutso) ay nasa lugar upang maiwasan ang matagal na imbakan. Para sa kapakanan ng kaligtasan ng sunog, inirerekumenda na huwag mag-iimbak ng higit sa 50 na mga kartutso.

- ✓ Mag-iimbak ng mga silindro ng LPG sa isang patayong posisyon sa isang tuyo, malamig, maganda na maaliwalas na lugar na malayo sa mga pinagmumulan ng apoy at init
- ✗ HUWAG mag-iimbak ng mga silindro ng LPG sa isang silong o malapit sa isang daluyan ng kanal
- ✗ HUWAG mag-iimbak ng mga disposable LPG silindro sa isang lugar na maaabot ng mga bata


Ligtas na Paggamit ng mga Silindrong LPG (kasama ang mga disposable na Silindrong LPG)

Alinsunod sa Ordinansa sa Kaligtasan ng Gas, lahat ng hindi na kinakailangang silindrong LPG na para gamitin sa Hong Kong ay dapat na uri na inaprubahan ng Awtoridad ng Gas (ibig sabihin, ang Direktor ng Mga Serbisyong Elektrikal at Mekanikal)

- ✓ Mahigpit na sundin ang mga tagubiling pangkaligtasan na naka-print sa disposable na silindrong LPG, at sa manwal ng gumagamit ng kagamitan ng gasolina
- ✓ Suriin ang kondisyon ng kagamitan sa gas at ang silindro ng LPG upang matiyak na ang kagamitan sa gas ay naka-sara at ang pagkabit ay perpektong tumutugma bago gamitin.
- ✓ Ilayo sa apoy ang pinagmumulan ng init kapag nagkakabit o nag-aalis ng disposable na silindro ng LPG

- ✓ Kapag nagkakabit ng disposable na silindro ng LPG sa portable cassette cooker, siguraduhin na ang pagsasama ng recess ng silindro ay nakaharap paitaas.
- ✓ Pagkatapos kumonekta, suriin at tiyaking walang abnormal na amoy o tunog ng pagtagas ng gas bago i-on ang kagamitan ng gas
- ✓ Gumamit lamang ng kagamitan sa gas sa isang magandang kalagayan na lugar na malayo sa mga nasusunog na materyales
- ✓ Ubusin ang lahat ng nasa silindro ng LPG bago palitan o itapon
- ✓ Maingat na hawakan ang mga silindro ng LPG upang maiwasan ang pagkasira
- ✓ Regular na suriin ang kondisyon ng silindro ng LPG at makipag-ugnayan sa nag-aangkat / nagtutustos kung may pagdududa
- ✓ Gamitin ang biniling mga silindro ng LPG sa lalong madaling panahon at iwasan ang matagal na imbakan
- ✓ Ang mga nagamit ng silindro ng LPG ay dapat ibalik sa iyong distributor ng LPG sa lalong madaling panahon, at HINDI iiwang walang nag-aalaga sa isang pampublikong lugar
- ✓ Maliban sa tinukoy, ang ganap na nagamit na disposable ng mga silindro ng LPG ay maaaring itapon bilang basura sa tahanan

- ✓ Ang mga hindi nagamit na mga disposable na silindro ng LPG ay maaaring ibalik sa kumpanya ng nagsusuplay ng gas
- ✗ Huwag kailanman lagyang muli ang disposable na mga silindro ng LPG
- ✗ HUWAG gumamit ng disposable na mga silindro ng LPG na walang mga sariling selyo o balbula
- ✗ HUWAG gumamit ng mga disposable na mga silindro ng LPG sa isang lugar ng pinagpaninigarilyohan o limitado ang lugar kung saan gumagana ang mga mga de-koryenteng kasangkapan
- ✗ HUWAG maglagay ng mga disposable na mga silindro ng LPG sa may nakikitang apoy, apoy o maliwanag na ibabaw
- ✗ Iwasang malanghap ang laman ng mga disposable na mga silindro ng LPG
- ✗ HUWAG butasin o sunugin ang isang ginamit na disposable na silindro ng LPG

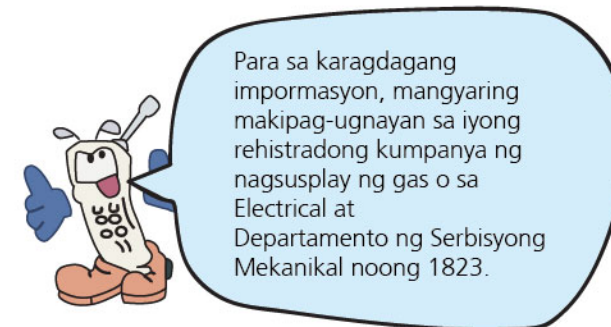

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong rehistradong kumpanya ng nagsusuplay ng gas o sa Electrical at Departamento ng Serbisyong Mekanikal noong 1823.